

水中専用ポンプ

NEWA Maxi®

=ネワ マキシジェット=

MJ-500N/MJ-750N/MJ-1000N



取扱説明書

※ご使用になる前に必ずお読み下さい。
※大切に保管して下さい。

NEWA

MADE IN ITALY

ネワ マキシジェット水陸両用ポンプ 使用説明書

MJ-500N MJ-750N MJ1000M

この度は、ネワマキシジェットポンプをお買い求めいただき誠に有り難うございます。

ご使用の前に、説明書をよくお読みいただき正しくお使いください。


誤った使い方をすると人、生物、家財等への重大な事故の原因になりますので下記事項を必ずお守りください。

⚠ 警告：(感電する危険があります。)

- 水槽に固定してから電源プラグをコンセントに差し込むこと。
- 濡れた手でプラグやコンセントを触らないこと。
- 水の中に手を入れる時は必ず電源プラグを抜くこと。
- 水槽の水漏れやポンプの故障の場合には直ちに電源プラグをコンセントから抜くこと。
- 水槽のメンテナンス、点検、移動する場合には電源プラグをコンセントから抜くこと。
- 本機を改造しないこと。
- 本機は観賞魚用水槽ののみに使用すること。


⚠ 注意：(火災や漏電事故の原因となります。)

- ポンプの電源プラグをコンセントに差し込むときには、コードを伝わって水がコンセントを濡らさないようにコンセントより低い位置にコードにたわみをつけること。(右図参照)
- 電源は必ず 100V で使用すること。
- 使用水温は 35℃以下であること。
- 電源プラグをコンセントに差し込むときは隙間が出来ないようにしっかりと押し込み、ゴミやホコリが入らないようにすること。
- 電源コードは器具や家具で傷つけたり直接クギ等で壁や柱に打ち付けないこと。




セット内容


ポンプ本体

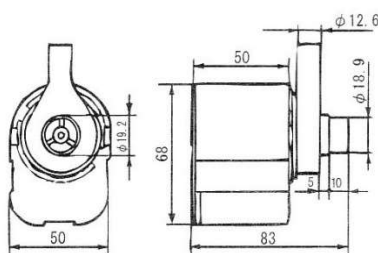

MJ750N/60Hz - MJ1000N

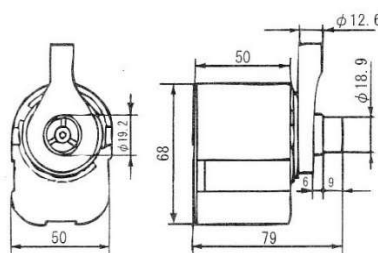


MJ500N - 750N/50Hz



1点止めホルダー



キスゴム



3点止めホルダー



ストレーナー

仕様書

モデル	Hz	消費電力(W)	水量/毎時	揚水高(cm)
MJ-500N	50	7	490ℓ	90
	60	7	600ℓ	135
MJ-750N	50	9	650ℓ	160
	60	9	850ℓ	115
MJ-1000N	50	16	1000ℓ	145
	60	18	1040ℓ	170


上記数値はネワ本社計測の平均値です。ポンプを設置した水深等により若干変わります。
尚、使用可能最大水深は1メートルです。

使用方法

1. 使用目的に合わせて3点止めホルダーにキスゴムを取り付けポンプ本体の側面または背面にスライドさせて差込み、水槽に固定して下さい。ポンプは縦置き横置きのどちらでも使用できます。
2. 底面フィルターに接続する場合は万能パイプアダプター(別売)をご使用ください。その場合先端フィルターを必ずご使用ください。ポンプ内部へ砂等が入り込むのを防ぎます。
3. スポンジフィルター(別売)を使用するときはストレーナーの上にかぶせてください。
4. ポンプを水槽の外で使用するときはポンプを始動させる前にポンプ本体内部、ポンプに接続したパイプ、ホース内に必ず呼び水をしてください。水の無い空運転は絶対にしないでください。
5. このポンプは水温35℃以下で使用して下さい。これ以上は危険です。
6. 運転停止状態で海水の中に放置しますとインペラーやポンプ内部にカルシウム等が付着しインペラーが回転しなくなることがあります。ポンプを使用しないときは、必ず海水から出して水洗いしてから保管して下さい。ポンプの能力を最大限発揮させるために定期的にクリーニングすることをお勧めします。

メンテナンスの方法

1. ポンプの能力を最大限発揮させるために定期的にクリーニングすることをお勧めします。
2. インペラーチャンバーを回転させポンプ本体の爪とインペラーチャンバーの溝を合わせ真上に引き抜きます。水またはぬるま湯で柔らかいブラシ等を使い洗って下さい。洗剤・漂白剤・アルコール等は絶対に使用しないでください。※ポンプ本体の爪には大・小があります。必ず合わせてから引き抜いてください。
3. ポンプ上部のカバーは強く引っ張ると外れますが、通常使用中は開けたり中の溶剤に傷を付けたりしないでください。故障や漏電の原因となり大変危険です。
4. インペラー/インペラーチャンバーO リングは消耗品です。早めの交換をお勧めします。

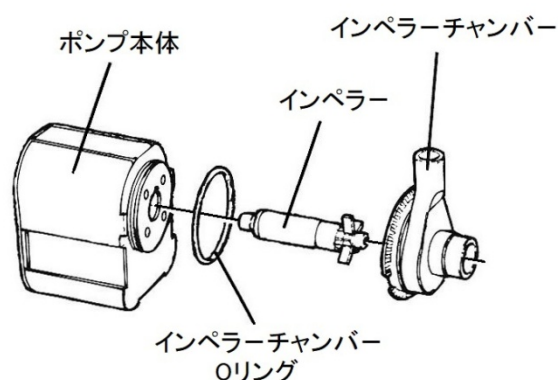

アフターサービス

取扱説明書、ラベル、注意書等に従った使用状態でお買い上げ日から1年以内に故障した場合には無料修理させていただきます。保証期間内でも次の場合は原則として有料にさせていただきます。

- 1) 誤使用及び不当な修理や改造の場合
- 2) 取付け場所の移設、輸送、落下等による場合
- 3) 一般観賞魚水槽以外に使用された場合
- 4) 車両、船舶等に搭載された場合
- 5) 火災、地震、水害、落雷等の天災や異常電圧や指定外の電源による使用の場合
- 6) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、字句を書き替えた場合
- 7) 本書は日本国内においてのみ有効です。

※本保証書は本製品のみを保証するものであり、生体・家財等の保証はいたしかねます。

※保証期間経過後の修理や補修用部品については、お買い求め販売店もしくは当社アフターサービス係までお問合せください。

NAPQO, Ltd.
ナブコ リミテッド ジャパン

<http://napqo.jp/>
〒130-0001 東京都墨田区吾妻橋2-1-5-5F
TEL 03-3623-8760 FAX 03-3623-4270



※製品改良のため仕様をお断りなく変更する場合がございます。